

Willkommen bei

hager

Referent: Karsten Schmidt



Ensheim, Deutschland

1955

Gründung der
„**Hager Electro-Plastic oHG**“
in Saarbrücken-Ensheim,
Produktion von Komponenten
aus Plastik



1959

Erste Produktionsstätte
in Obernai

Der Spezialist für **Elektroinstallationssysteme** im Wohn- und Gewerbebau

- Installationskleinverteiler
- Zählerplatzsysteme und Energieverteiler
- Schutz- und Schaltgeräte
- Mess- und Zähltechnik



- Geräteeinbausysteme
- Leitungsführungssysteme



- Verdrahtungskansysteme
- Hochwiderstandsfähige Kabelführungssysteme



- KNX Gebäudesystemtechnik
- Sicherheitstechnik
- Beleuchtungssteuerung
- Schalterprogramme
- Zeitsteuerung







Daniel Hager
Vorstandsvorsitzender (CEO)

Bertrand Schmitt
Vorstand Operatives

Philippe Ferragu
Vorstand Group Resources

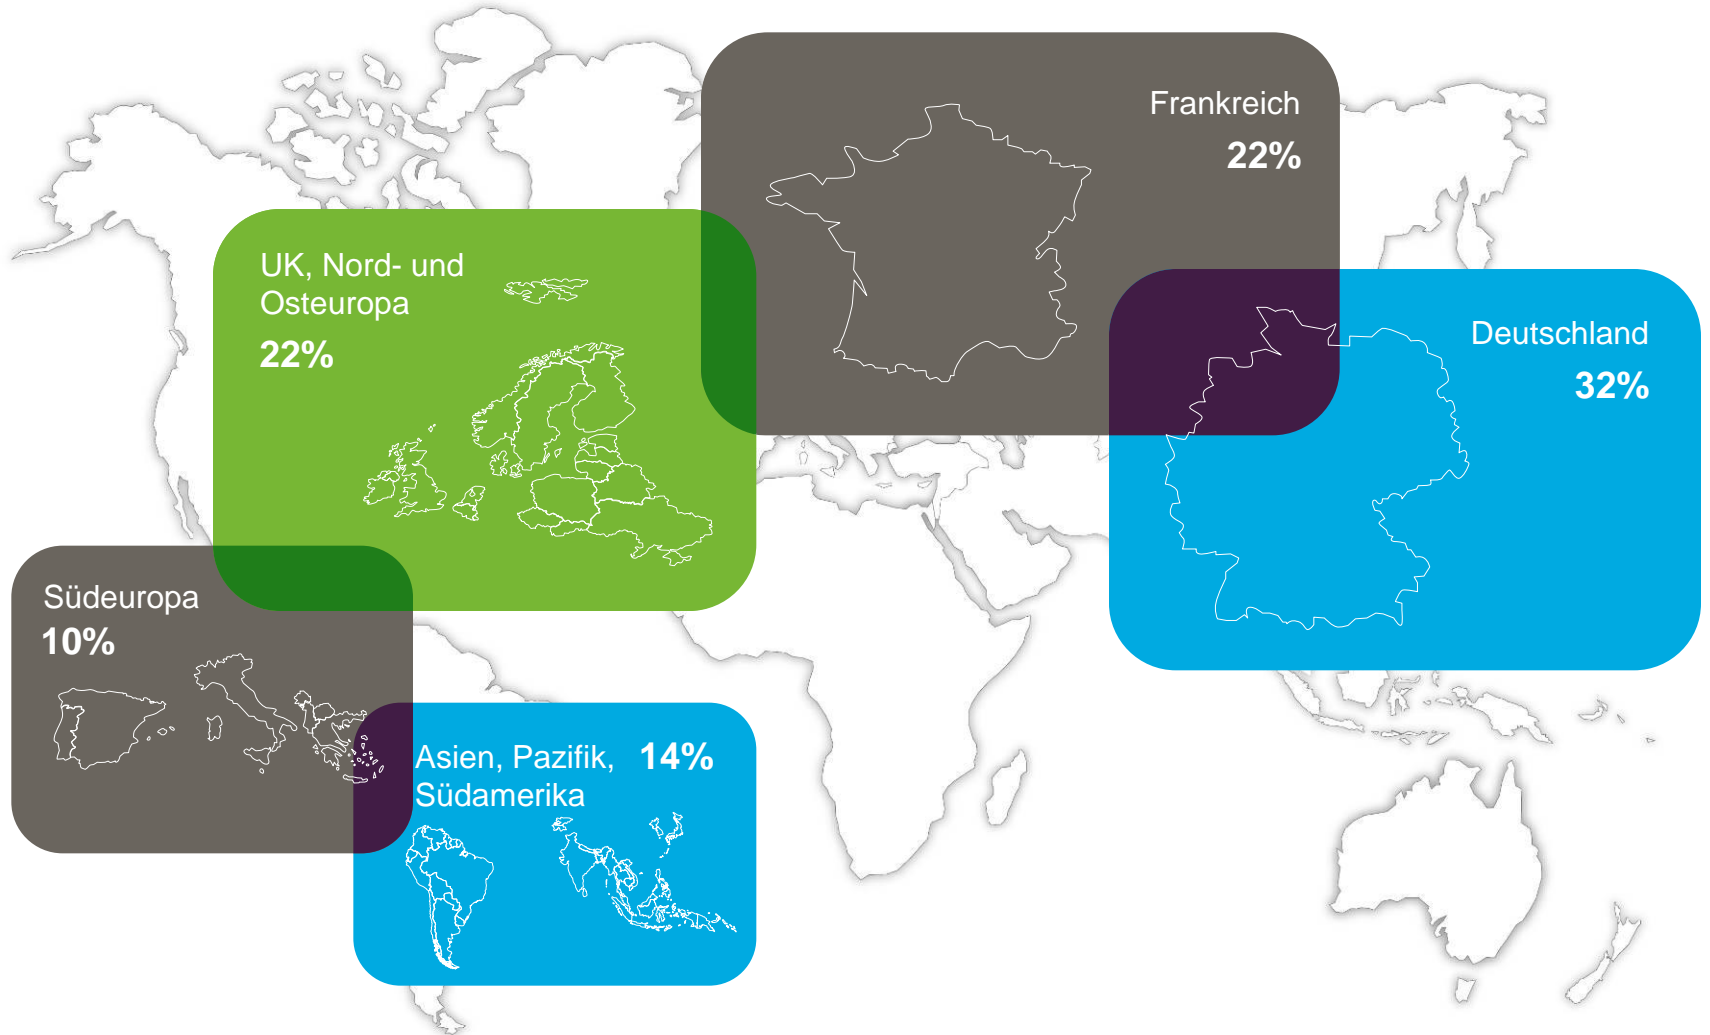

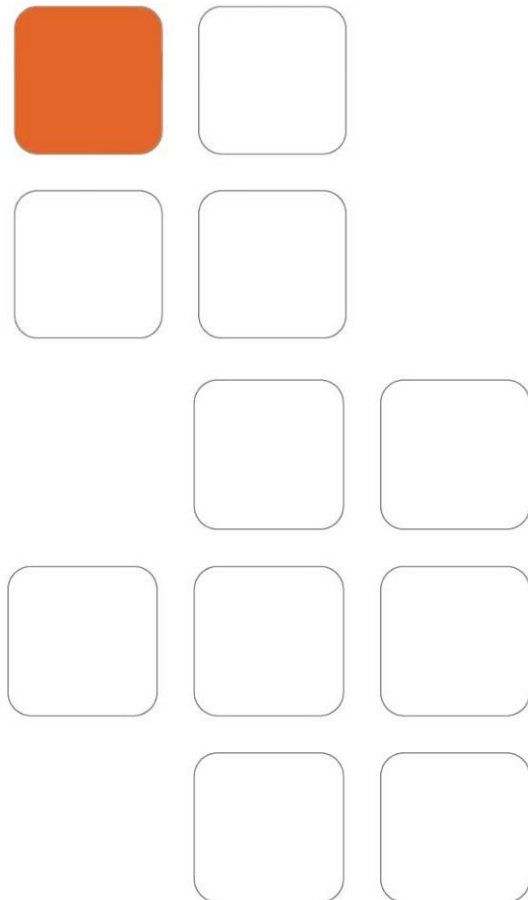

Umsatz

€1,42 Mrd

Produktionsstandorte

20

Mitarbeiter

11.200

Weltweite Präsenz in 55 Ländern:

Vertriebsstützpunkte der Großhandelspartner

20.000

Europaweite Position in
unserem Kerngeschäft

Nr. 3



Webseiten-Integration an das CI

(Anpassung von www.ausschreiben.de an das CI von hager)

Was ist Corporate Identity (CI)?

Corporate

Der Begriff "Corporate" stammt aus der englischen Sprache und bedeutet Kooperation, Verein, Unternehmen oder Zusammenschluss. Außerdem steht das Wort auch für vereint, gemeinsam, gesamt und körperschaftlich. Es geht also um eine Organisation oder eine Gemeinschaft als Ganzes.

Identity

Der englische Begriff "Identity" wird allgemein mit "Identität", aber auch mit "Gleichheit oder Übereinstimmung" übersetzt. Der Begriff "Identität" ist von dem lateinischen Wort "idem" abgeleitet, das übersetzt `dasselbe` bedeutet.

Corporate Identity = Unternehmensidentität



Ziel von Corporate Identity

Corporate Identity ist die Darstellung des Unternehmen nach **innen** wie nach **außen**.

Der visuell einheitliche Unternehmensauftritt vermittelt Kunden, Partnern und Mitarbeitern die **Unverwechselbarkeit** eines Unternehmens.

Aufgrund zunehmender Konkurrenz, austauschbarer Produkte und einer immer kritischer werdenden Öffentlichkeit ist es für ein Unternehmen lebensnotwendig sich eine unverwechselbare Identität zu geben.



Die 3 Säulen der **Corporate Identity**:

Corporate Design (CD) (Unternehmenserscheinungsbild)


Das Corporate Design umfasst das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens nach innen und nach außen.

Corporate Communication (CC)

Unternehmenskommunikation bezeichnet die Gesamtheit sämtlicher Kommunikationsinstrumente und -maßnahmen eines Unternehmens

Corporate Behaviour (CB)

Unternehmensverhalten versteht man die Verhaltensweisen der Mitarbeiter des Unternehmens untereinander als auch gegenüber Kunden, Verbrauchern und Lieferanten.

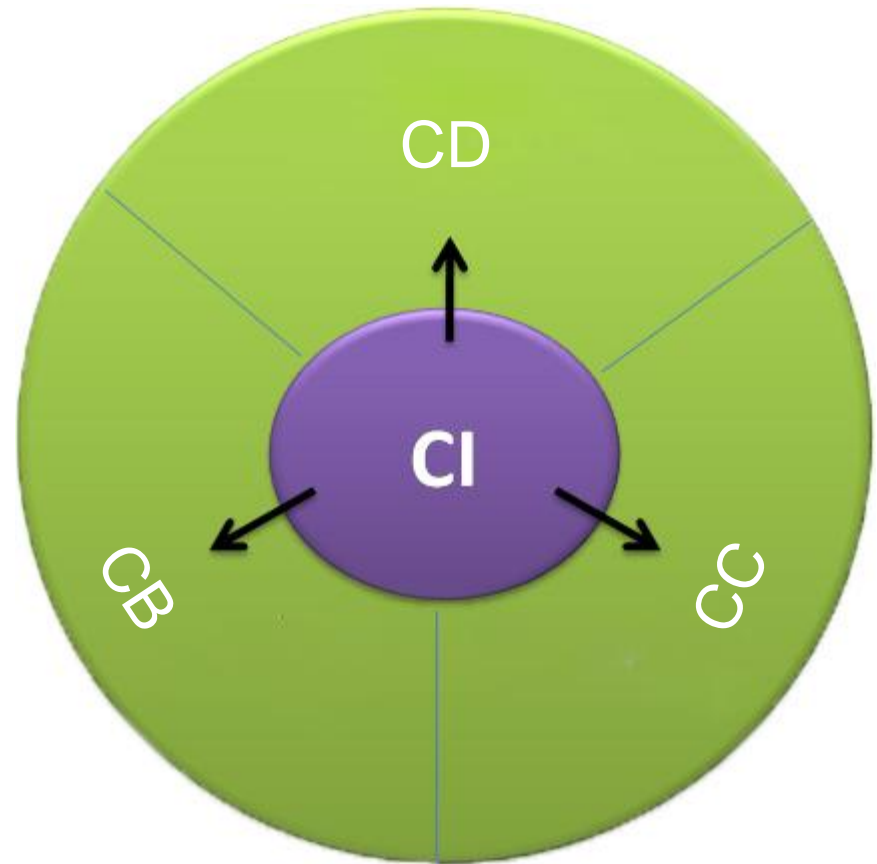

Webseiten nach dem Corporate Design

Die Webseiten müssen nach dem Corporate Design gestaltet werden, dürfen aber nicht nur eine Online-Ausgabe der Unternehmensbroschüren sein, sondern müssen den Benutzern einen Mehrwert bieten.

Die Webseiten sollen die bisherigen Konstanten des Corporate Design nutzen, diese müssen aber vorher auf ihre Verwendbarkeit im Internet überprüft und bei Bedarf abgeändert werden.

The screenshot shows a product page for the MBS116 circuit breaker. The page layout includes a top navigation bar with the Hager logo and various menu items like 'Energieverteilung und Zählerplatzsysteme'. Below the navigation is a breadcrumb trail: 'Startseite > Energieverteilung und Zählerplatzsysteme > Leitungsschutzschalter > LS-Schalter, 6 kA, QuickConnect > MBS116'. The main content area features a product image of the MBS116 circuit breaker, a 'Technische Merkmale' tab, and a detailed technical specification table. To the right of the table is a 'Technische Fragen' section with a customer service representative image and a 'Kontakt' section with a 'DIN VDE 0100-410' reference and a 'Newsletter' sign-up.

Technische Merkmale	
Nennstrom:	16 A
Betriebsspannung AC:	230/400 V
Frequenz:	50/60 Hz
Isolationsspannung:	500 V
Polanzahl:	1 P
Stoßspannungsfestigkeit:	4000 V
Anzahl der Platzeinheiten:	1
Betriebstemperatur:	-25 bis 60 °C
Lagertemperatur:	-25 bis 80 °C
Anschlussart:	QuickConnect
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele:	20000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele:	10000
Gesamterlustleistung unter Nennstrom:	3 W

WWW.AUSSCHREIBEN.DE

Vielen Dank

für die gute Zusammenarbeit und
Unterstützung besonders auch dem
Service Team

Danke
für Ihre Aufmerksamkeit

